

電動空気入れ Y-QB09


取扱説明書




ご使用になる前に必ずお読みください。

セット内容

- ①電動空気入れ本体
- ②シールリング
- ③仏式用バルブ
- ④シュレーダーインフレーターバルブ
- ⑤ボール用バルブ
- ⑥エアバルブホース
- ⑦充電ケーブル
- ⑧メタルフック
- ⑨収納袋

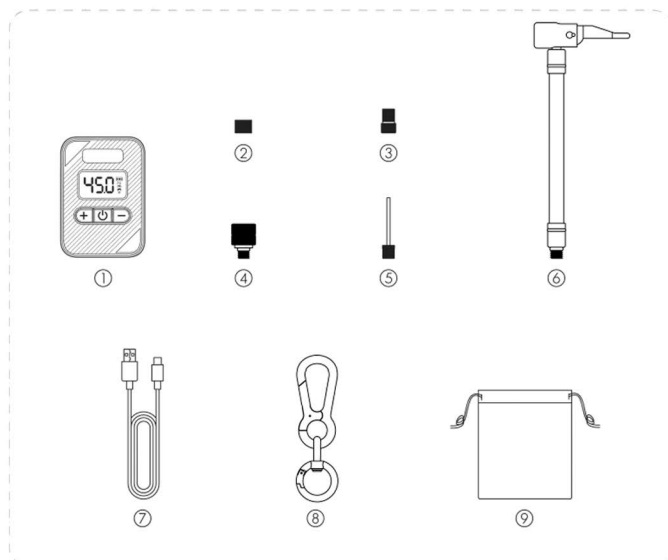

商品仕様

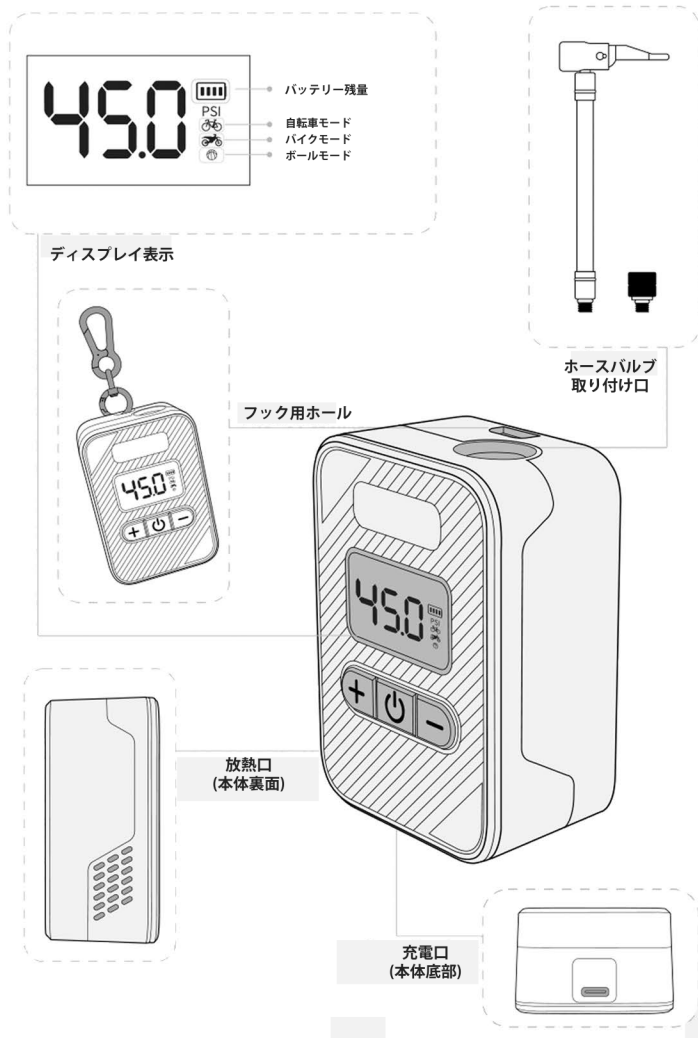

商品名	電動空気入れ Y-QB09
入力電圧	5V/1.5A
センサー精度範囲	±2 psi
圧力範囲	3~150psi
充電ポート	Type-C
充電時間	60分
バッテリー容量	500mAh / 450mAh Typ/Min
動作音	< 80dB (1m/3.28ft 製品から)
使用可能温度範囲	0℃~40℃ / 32°F~104°F


充電時について

- ・初めてのご使用時や長期間使用しなかった場合は、製品を十分に充電してください。
- ・製品は5V/2A以上の充電器および付属の充電ケーブルでの充電を推奨します。
- ・充電しながらの使用はできません。




バルブの装着方法


◆米式バルブ（オートバイやマウンテンバイクなど）

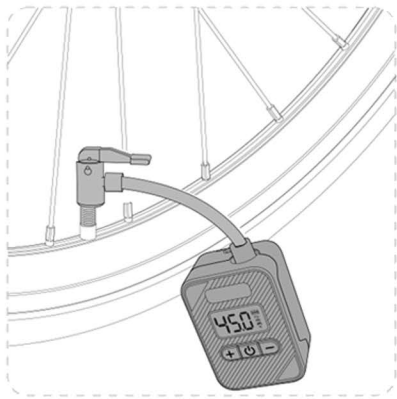

◆ボール用バルブ

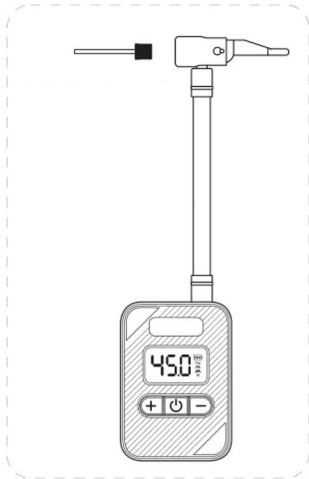


◆仏式・英式バルブ（ロードバイクなど）

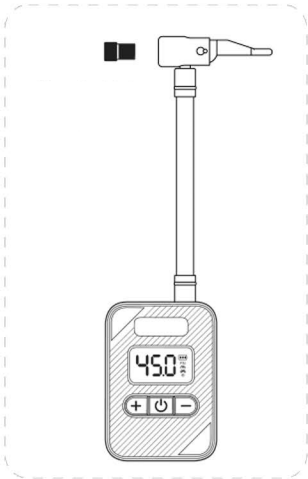


◆仏式・英式バルブ（バルブホースなし）

シールリングを穴が小さい方を上側にしてバルブ本体に挿入し、バルブキャップをバルブ本体に取り付けます。



◆米式バルブ（バルブホースなし）

バルブコアをシールリングの小さな穴に挿入しバルブ本体に取り付けます。バルブキャップをバルブ本体にしっかりと締めます。



本体の操作方法



スタート/ストップボタンを3秒間押し続けると、電源が入ります。
電源を入れてから2分以内に使用しない場合自動的に電源が切れます。
電源を切るには、ボタンを3秒間押し続けてください。

空気入れの電源を入れた後「-」ボタンを押すと自転車、バイク、ボールの3つの空気注入モードを切替えます。
空気注入モードを選択した後、設定圧力を下げる必要がある場合は「+」ボタンを押してください。
数字が点滅したら「-」ボタンを押して設定圧力を下げてください。

「+」ボタンを短く押すことでプリセット圧力値が調整され、
「+」ボタンを長押しすることで圧力値が調整されます。

真ん中の電源ボタンを押すと空気注入を開始します。注入中は、現在の圧力がリアルタイムで表示されます。
設定された圧力に達すると自動的に空気注入を停止します。
注入中に真ん中の電源ボタンを一度押すことで手動で停止することが可能です。
空気注入が完了した際には、圧力損失を防ぐために、すぐにエアホースをバルブから外してください。

●空気注入時に大きな音が鳴ることがあります



空気を充填する際最大で75～80dBの音を発生することがあります。使用時の周辺環境や大きな音に注意してください。
空気入れ本体とホースは、一定時間使用すると非常に熱くなる場合があります。ホースに長時間触れないようにしてください。

使用時の注意

- ・製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため、ガソリンやアルコールなど可燃性および爆発性のある環境では使用しないでください。
- ・動作中に異音や過熱が発生した場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は乾燥した清潔な環境で使用してください。
ほこりの侵入により損傷する可能性があります。
- ・本製品は防水ではありませんので、洗ったり雨にさらさないようにしてください。
- ・過熱または湿気の多い環境に置かないでください。0～40℃の自然環境での使用のもと設計されているため、高温になる場所（50℃以上）では使用しないでください。
- ・分解、圧迫、粉砕、または火中への廃棄はしないでください。製品の保証対象外となります。
- ・耐用年数を維持するために、3ヶ月ごとに充電と放電を行ってください。
- ・温室、車内などの密閉された空間、高温になる空間に製品を放置しないでください。
- ・製品を投げたり、落下させたりして衝撃を与えないでください。

商品についてのお問合せはこちらから



株式会社JCコーポレーション
サポートページ

<https://jccorporation.jp/support/>

輸入元：株式会社JCコーポレーション