


ポータブル電源 S60


取扱説明書

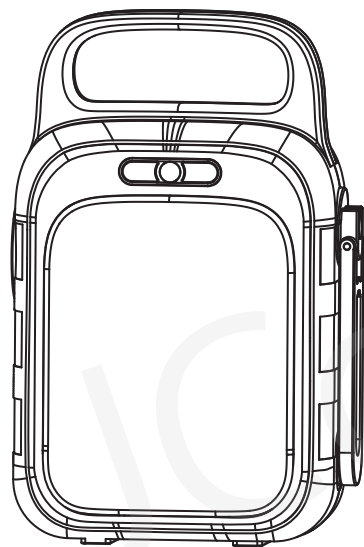


ご使用になる前に、取扱説明書をご確認のうえ
安全に気を付けてご使用ください。

各部名称


【前面】

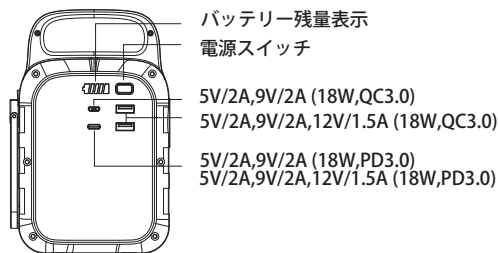


【背面】

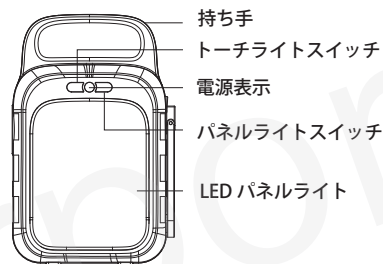

【右側面】



【左側面】




※使用前に以下の確認をお願いします。

- ・ケーブルや本体にキズや凹みはありませんか。
- ・設置場所は安定していますか。
- ・周囲に火の気はないですか。
- ・水分が当たる場所ではないですか。

充電方法


・本体の充電

付属の USB ケーブルを使用して MicroUSB から充電、
また、USB-C からの充電が可能です。

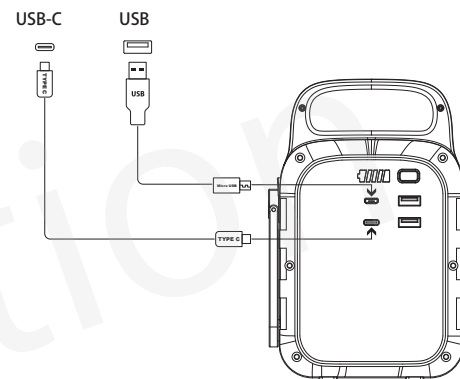

・デジタル端末の充電

USB、USB-C の合計 3 ポートから同時充電が可能です。

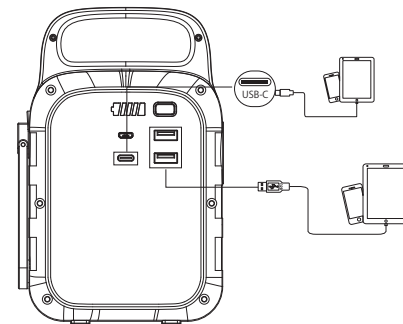

※次のような機器では絶対に使用しないでください。



- ・医療機器や生命に関わるような機器
- ・社会的、公共的に重要な機器
- ・重要な事業用機器

LED ライト使用方法

※LED の光を直接目で見ないように注意してください。
強い光により、目を痛める原因となります。



・パネルライトの使用方法

ライトスイッチ  を押す毎にライトモードが切替。



・トーチライトの使用方法

ライトスイッチ  を押す毎にライトモードが切替。
スイッチを長押しすると、SOS モード点灯。



安全上の注意 必ずお守りください

● 次のような場所では、本製品を使用・保管しないでください。

- ・可燃物の多い場所
- ・高温になる場所
- ・引火性のもの (シンナー、スプレー等) が近くにある場所
- ・湿気の多い場所
- ・子どもの手が届く場所

● お子様に一人で使わせないでください。

● 本製品に水につけたり、かけたりしないでください。

● 濡れた手で使用しないでください。

● 本体の穴や隙間に異物などが入らないようにしてください。

● 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。

● 異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

● 過負荷に注意してください。

● 本体の上に重いものを置かないでください。

● 使用時以外は必ず電源を切ってください。

● 周囲の温度が 0 ~ 40℃ の範囲で使用してください。

● 分解、修理、改造はしないでください。

● 充電終了後は必ず充電ケーブルを抜いてください。

● 使用しない場合でも毎月 1 回点検してください。

● 3 ヶ月に 1 回放電して再充電してください。

製品仕様

バッテリー容量	83.25Wh 22500mAh/3.7V
バッテリー種別	リチウムイオンバッテリー
充電端子	MicroUSB 入力: 5V/2A, 9V/2A (18W, QC3.0) USB C 入力: 5V/2A, 9V/2A (18W, PD3.0)
充電時間	MicroUSB 5V/2A: 約 10 時間 30 分 MicroUSB 9V/2A: 約 4 時間 30 分 USB C 9V/2A: 約 4 時間 30 分
USB 出力	USB1: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W, QC3.0) USB2: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W, QC3.0) USB C: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W, PD3.0) USB1+USB2+USB C: 3 x 5V/1A, (Total 15W Max)
手回し充電	5W max (180 回転 / 分)
LED トーチライト	明るさ 2 段階 + SOS モード
LED パネルライト	明るさ 3 段階
バッテリー寿命	500 回
付属品	本体、USB ケーブル、取扱説明書

- ・火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧、外部要因による故障および損傷によって生じた損害に関して、当社は一切に責任を負いません。
- ・記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、一切の責任を負いません。
- ・寿命が尽きたバッテリーはすぐに交換、処分をしてください。
使用を続けると火災を引き起こす場合があります。

お問い合わせ

商品の交換・お問い合わせ・リサイクル
はこちらから↓

<https://jccorporation.jp/support/>



株式会社 JC コーポレーション サポート

