




スピーカー付きアロマディフューザー model:CJ-501

このアロマディフューザーは超音波を使用してタンク内の水とアロマオイルを、瞬時に気化させ心地よい香りのミストを生成します。

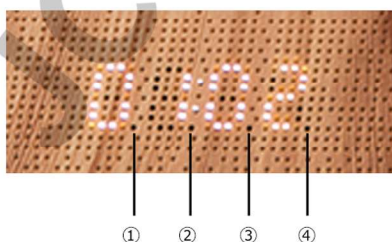

仕様

製品名：スピーカー付きアロマディフューザー

寸法：132x103x146mm

タンク容量：300ml

ミスト量：約30ml / hr

電源入力：DC24V

定格電力：15.6W

手入れ方法とメンテナンス

- 1.ユニットに付属のACアダプタを使用してください
- 2.クリーニングする時は必ず電源をOFFにしてください。
- 3.アロマオイルがユニットの表面に接触しないようにしてください
- 4.ミスト排出口側から水を補充しないでください
- 5.硬いまたは鋭い物体を使用してミストを発生させる振動板を押さないでください
- 6.水タンクをクリーニングする時は、綿棒などを使用してください
- 7.本体のクリーニングに強力な洗剤を使用しないでください

注意：

しばらく使用しない場合は、本体をよく乾燥させてください

アロマディフューザーを使用するには

- 1.ディフューザーを付属のACアダプターに接続します
- 2.ふたを外して取っておきます
- 3.平らな面に置きます
- 4.ディフューザーを最大ラインまで水で満たします
5. 3~4滴のエッセンシャルオイルを加えます。
(必要に応じて追加して下さい)
- 6.ふたを戻します
7. ミストボタンを押すとミストを出力します。



ミストボタンを押すごとに
ON/1時間/3時間/5時間/OFF
とタイマー設定が切り替わります。

ミストボタン

ミスト出力のタイマー設定



ライトの設定

1. ライトボタンを押してLEDをオンにします
2. ライトボタンを押すごとに、7色グラデーション/色固定/ライトオフ に切り替わります。

音楽をかける

1. 再生ボタンを長押しして、Bluetooth機能のオン/オフを切り替えます
2. アロマディフューザーから障害物のない10メートル以内に、接続したい端末を置きます。
3. 利用可能なデバイスを検索し、「Clock diffuser」を選択します
4. お気に入りの曲を再生します。
「再生ボタン」を押すと曲の再生を一時停止または再開します。
5. 「+」または「-」を押して、曲をシフトします。
6. 「+」または「-」を2秒間押し続けて、音量を調整します




-4-

時計を設定するには

1. 画面に12/24が表示されるまで「ミストボタン」を押し続けます。「PMインジケータ」が点灯している場合、12時間表示のPM時間であることを示しています。
2. 「+」または「-」を押して、12時間/24時間のクロックを選択します
3. デジタル番号が点滅するまで「ミストボタン」を押します。
4. 「+」または「-」を押して時間単位で時間を調整します
「+」または「-」を長押しして高速切り替えを行います
5. 「ミストボタン」を押して確認します
6. 「+」または「-」を押して、ステップごとに分を調整します
「+」または「-」を長押しして高速切り替えを行います
7. 「ミストボタン」を押して時刻設定モードを終了します

メモ：
設定モードで「ライトボタン」を押すと、初期状態「00:00」に戻ります

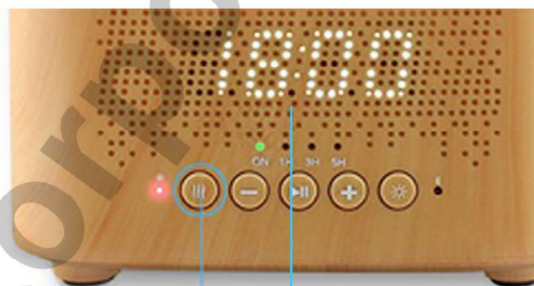

ミストボタン
(時刻設定モード切替)

PMインジケータ

-5-

アラームを設定するには

1. 「ライトボタン」を2秒間長押しすると、アラーム設定モードに入ります
2. 「+」または「-」を押して時間単位で調整します
/ 「+」または「-」を長押しして高速切り替えを行います
3. 「ライトボタン」を押して確認します
4. 「+」または「-」を押して時間単位で調整します
/ 「+」または「-」を長押しして高速切り替えを行います
5. 「ライトボタン」を押してアラーム設定を終了します
6. 「アラーム設定ONインジケータ」が点灯すると、アラームがオンになります

注意：
アラームが鳴っているときに、任意のボタンを押してアラームをオフにします。



ライトボタン
(長押ししてアラーム設定モード)



ミストボタン
(アラーム設定モード時は
初期化ボタン)

アラームの設定を解除するには

1. 「ライトボタン」を長押しして、アラーム設定に入ります。
2. 「ミストボタン」を押してアラームをキャンセルすると、「----」が表示されます。
3. 「ライトボタン」を押して、アラームのキャンセルを終了します。

輸入元：株式会社JCコーポレーション
愛媛県西条市朔日市851-12



ライトボタン
(長押ししてアラーム設定モード)

アラーム設定ON インジケータ

-6-

-7-